




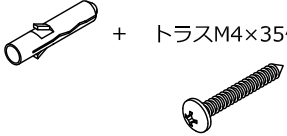








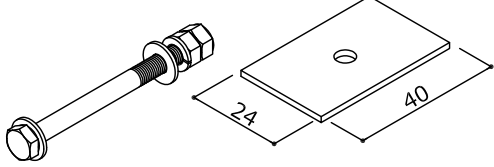



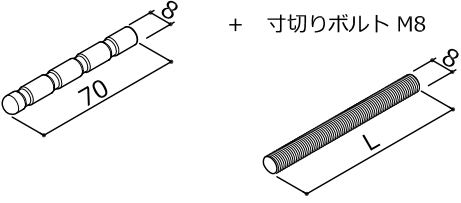


■ ビス一覧

ビス詳細			
<p>① 防犯ビス トラス M4×50 タッピング</p>  <p>※No.2 + ビットで施工可能 取り外しに専用工具必要</p>	適応下地	<p>② 金属アンカー M6 (内部コーン式)</p>  <p>六角ボルト付</p> <p>③ 防犯ビス付</p>  <p>※No.3 + ビットで施工可能 取り外しに専用工具必要</p>	適応下地
	木部		コンクリート
金属薄板			
材質	SUS XM7	材質	スチール (三価クロメート) ボルト: ステンレス
色	生地/ブロンズ	色	生地
<p>④ トラス M4×50 タッピング</p> 	適応下地	<p>⑤ 金属アカー-M6 (芯棒打込み式)</p> 	適応下地
	木部		コンクリート
金属薄板			
材質	SUS XM7	材質	SUS 304
色	生地/ブロンズ	色	生地
<p>⑥ 樹脂プラグ</p>  <p>※下穴径 6mm 適合ネジ3.5~5.1mm</p>	適応下地	<p>⑦ ALCアカー M6 雌ネジ (ねじ込み拡張式)</p>  <p>六角ボルト付</p> <p>⑧ 防犯ビス付</p>  <p>※No.3 + ビットで施工可能 取り外しに専用工具必要</p>	適応下地
	コンクリート		ALC
石材			
ALC			
材質	ナイロン ※ビスは、ステンレス	材質	本体: 樹脂、拡張部: スチール (三価クロメート)、ボルト: ステンレス
色	ビス: 生地/ブロンズ	色	ボルト: 生地
<p>⑨ コーチボルト M6×70</p> 	適応下地	<p>防犯ビス トラス小ねじ</p> <p>⑩ -8 M4×8</p>  <p>⑪ -16 M4×16</p>  <p>※No.2 + ビットで施工可能 取り外しに専用工具必要</p>	適応下地
	木部		金属板
材質	SUS 304	材質	SUS XM7
色	生地	色	生地
<p>⑫ テックスビス M4×16</p> 	適応下地	<p>⑬ テックスビス 皿 M4×16</p> 	適応下地
	金属板		金属板
材質	SUS 410	材質	SUS 410
色	生地/ブロンズ	色	生地/ブロンズ

ビス一覧

ビス詳細					
(サ) タッピングビス M4×20 	適応下地	(タ) 貫通ボルトM8 W + SW + ナット 裏板 t=3.2t 	適応下地	ALC	
	木部				
	金属薄板				
材質	SUS XM7		材質	ボルト :SUS 304 裏板 :スチール	
色	生地		色	ボルト :生地 裏板 :錆止め	
(シ) コーチボルト M8×90 	適応下地		適応下地		
	木部				
材質	SUS 304		材質		
色	生地		色		
(ス) 金属アンカー M8 (内部コーン式) 	適応下地		適応下地		
	コンクリート				
材質	スチール (三価クロメート) ボルト : ステンレス		材質		
色	-		色		
(セ) 金属アンカー M8 (芯棒打込み式) 	適応下地		適応下地		
	コンクリート				
材質	SUS 304		材質		
色	生地		色		
(ソ) ケミカルアンカー M8 	適応下地		適応下地		
	コンクリート				
材質	寸切りボルト : SUS 304		材質		
色	寸切りボルト : 生地		色		