

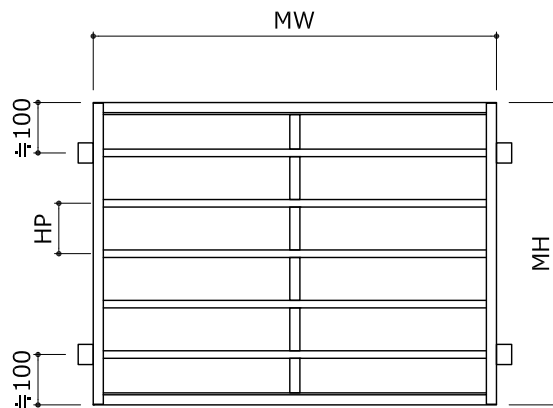


■ 横格子【TK-YO】基本図 S/1:3

□ 持出し納まり

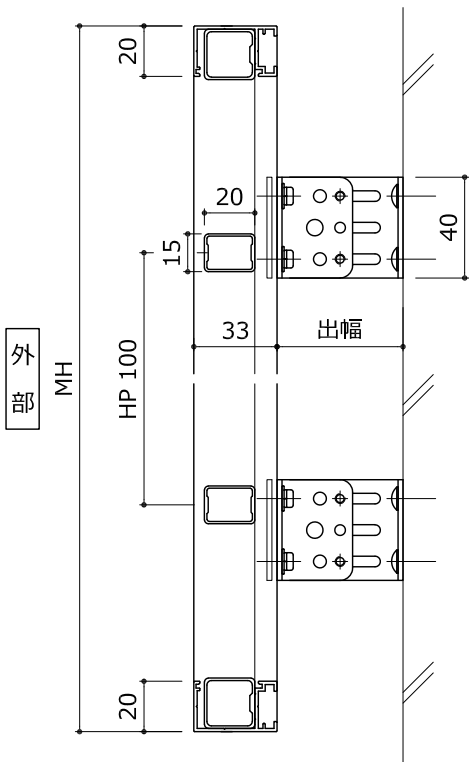


中棧 (MW≥1301) 姿図 S/1:15

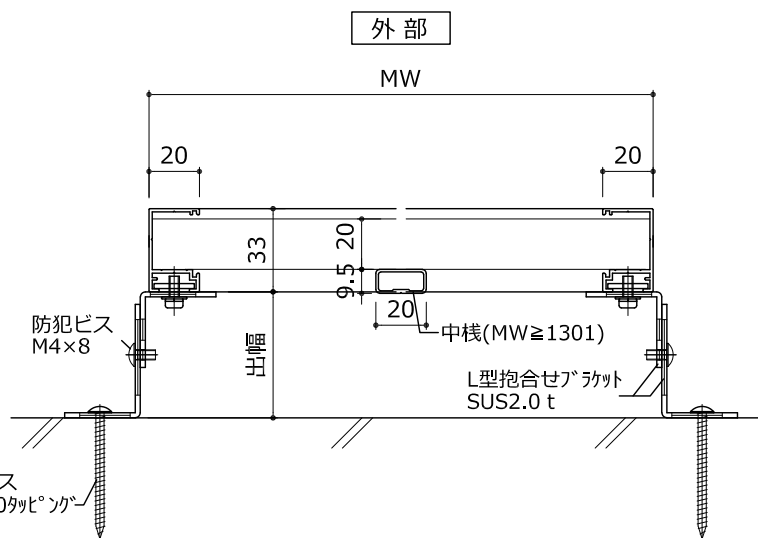


□ 枠材バリエーション

□ 格子材バリエーション


□ 標準格子ピッチ




1型 (標準)




2型




□15×20 (標準)



□20×20



□9.5×20 (中棧としても使用)



HP 100mm
両端で調整
※最小ピッチ 30mm
□20×20は、40mm

□ 取付金具

持出し<A>	持出し	入隅<C>	入隅<D>	入隅<E>
ワッヂ<K>	FIX<N>			

※ブラケット部品図・納まり図を参照ください。

□ 製作範囲

