



特 長

- ・エアコン室外機を置くスペースが無い。
配管を長く引きまわすのは避けたい。
そのような場合は、後付け可能な室外機台をご利用ください。
- ・現場に合わせて、寸法オーダーが可能です。



※ 標準格子ピッチは、各格子タイプの仕様をご参照ください。

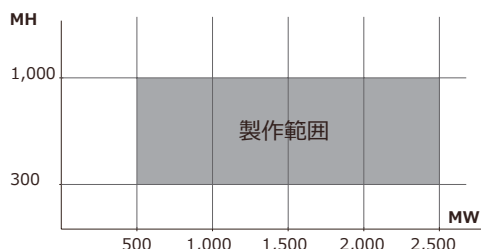


D=300 ~ 500 mm


※ W 寸法 $\geq 2,001$ mm は、支え材が付きます



H 寸法を、低くおさえることで、花台としても利用可能です。

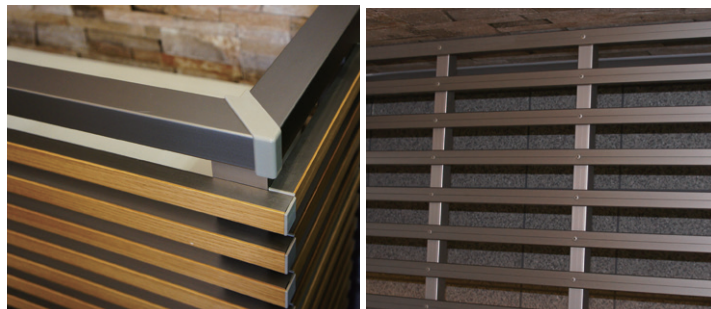

コーナー部上部は、保護樹脂付き。底部は、格子をスノコ状に組付け。

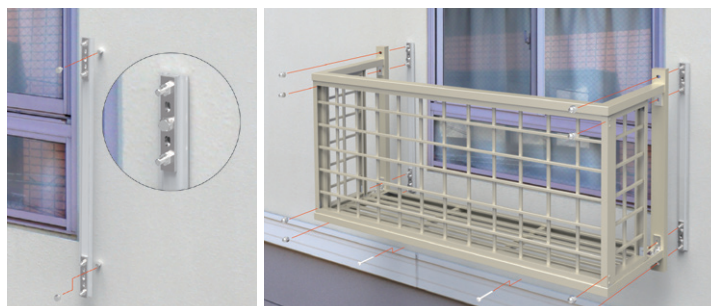


取付材を躯体に固定。

製品本体を、取付け材に締付け固定。

施 工 例



【格子□ -55X8】（オーダータイプ）。
横格子として使用。

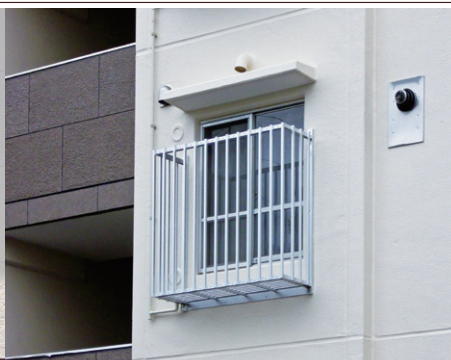

【格子□ -20X20】
縦格子として使用。公共住宅改修工事。



【ルーバー材□ -100X20】（オーダータイプ）。
横格子として使用。戸建住宅改修工事。



【格子□ -20X20】
木目ラッピング材を使用。底なしで、天板に物を置くことが可能です。共用廊下の室外機カバーとして使用。（オーダータイプ）。



【格子□ -20X20】
縦格子として使用。ALC 躯体に、貫通ボルト固定。



アルミ製の室外機台に木板を取付。
（オーダータイプ）
RC 躯体、老人ホーム新築工事。