

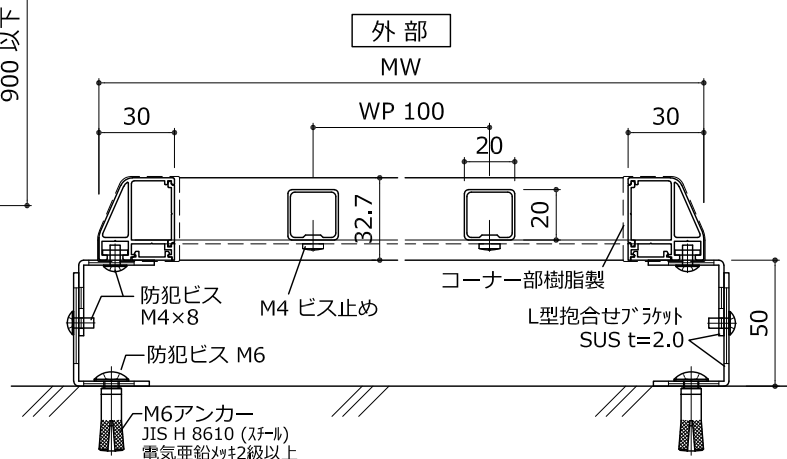
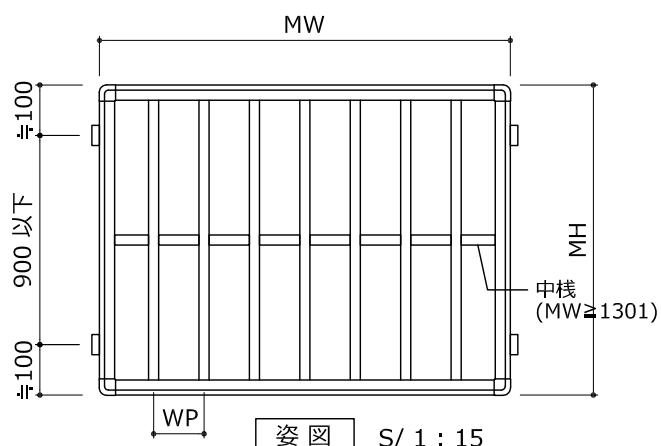
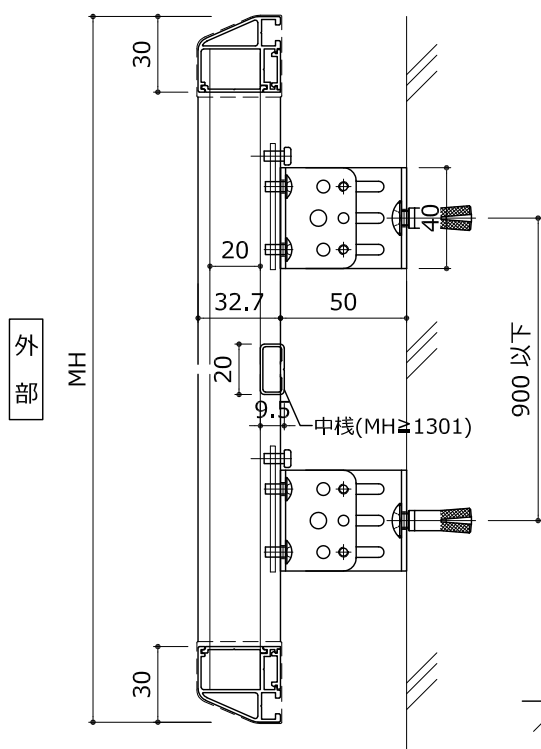
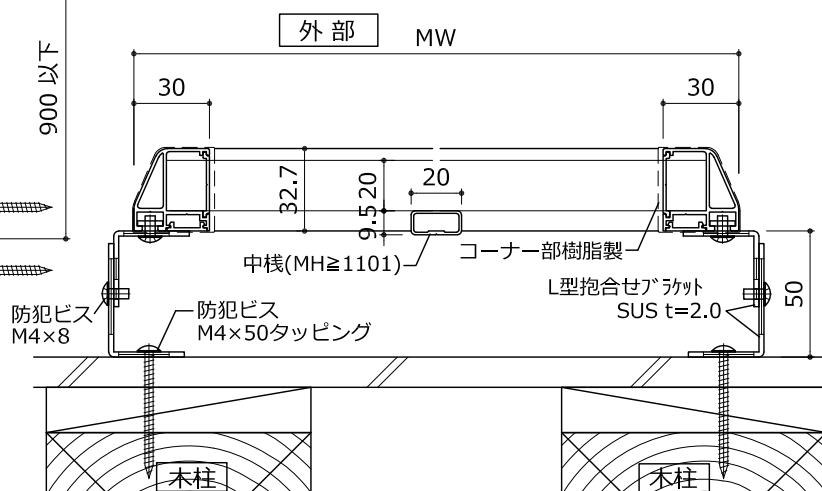


■ CP認定品 基本図 S / 1 : 3

□ TN-BT型 縦格子【TN-BT】
持出し納まり - RC躯体



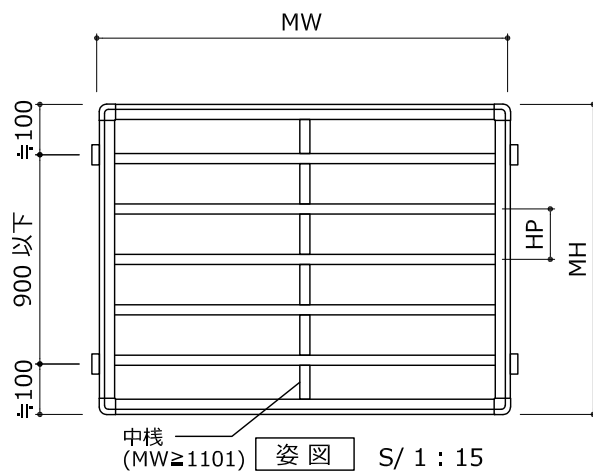


□ TN-BY型 横格子【TN-BY】
持出し納まり - 木造躯体



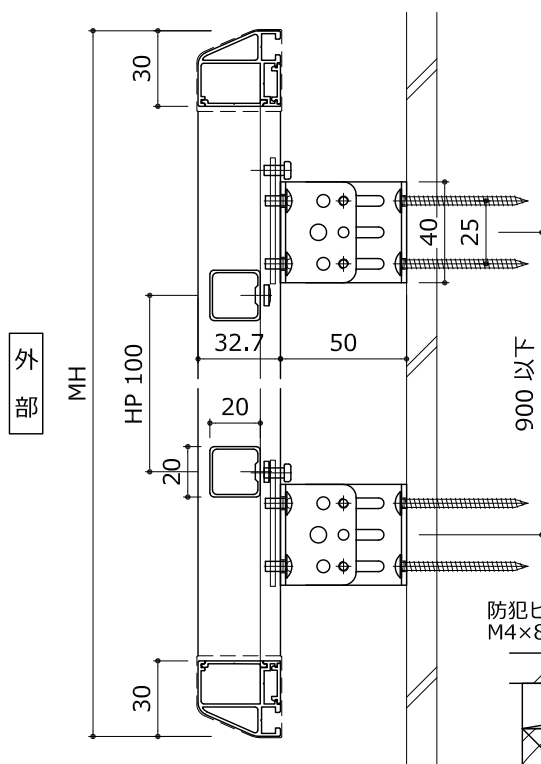


■ CP認定品 基本図 S/ 1 : 3

□ TN-BT型 縦格子【TN-BT】
持出し納まり - サッシ枠付け

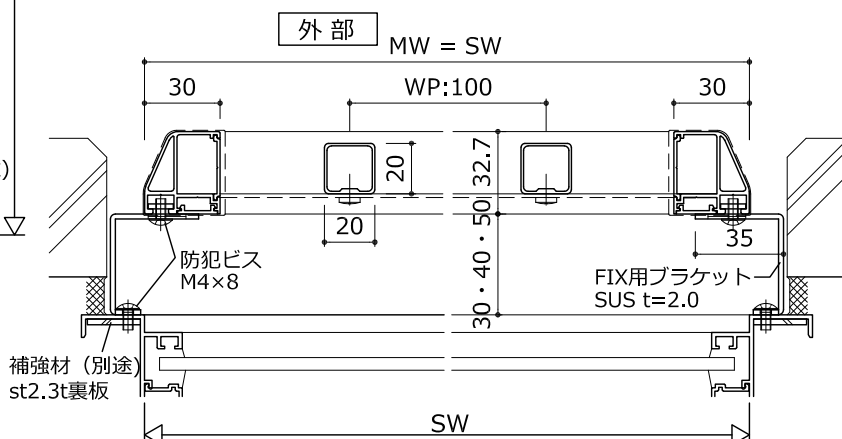
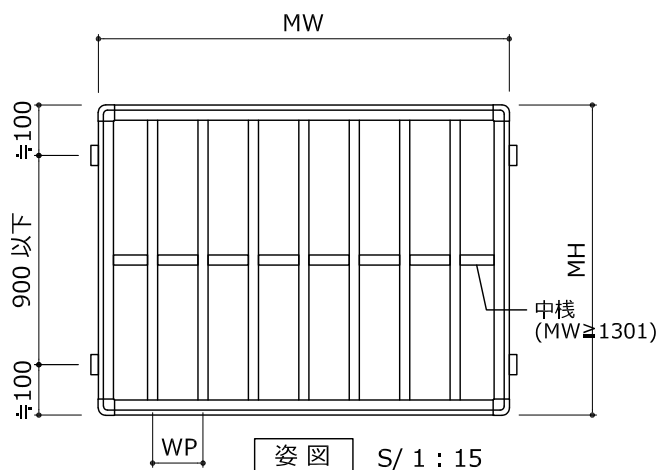
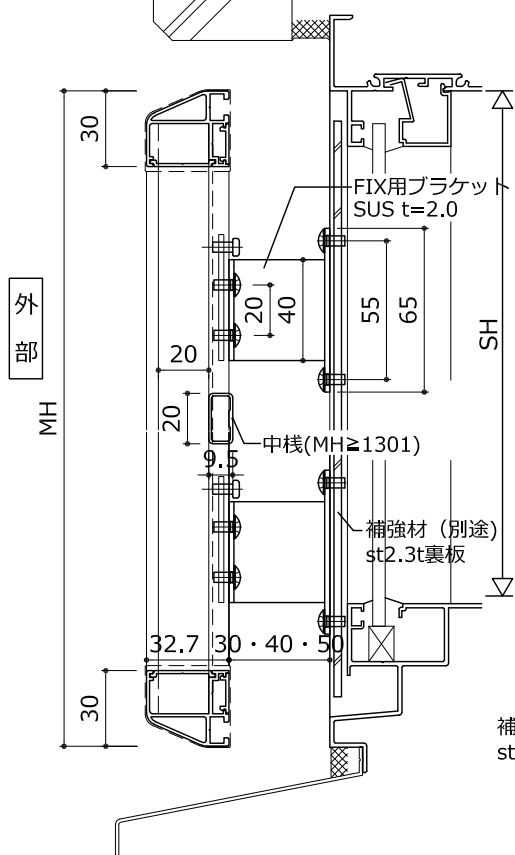


□ TN-BY型 横格子【TN-BY】
入隅納まり - RC躯体

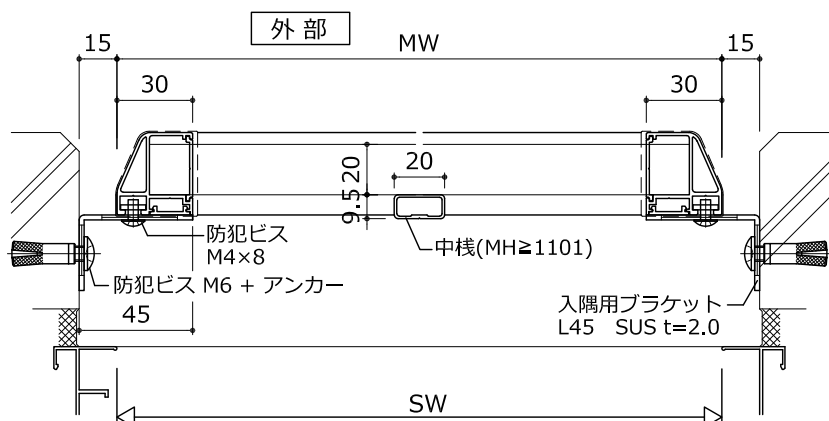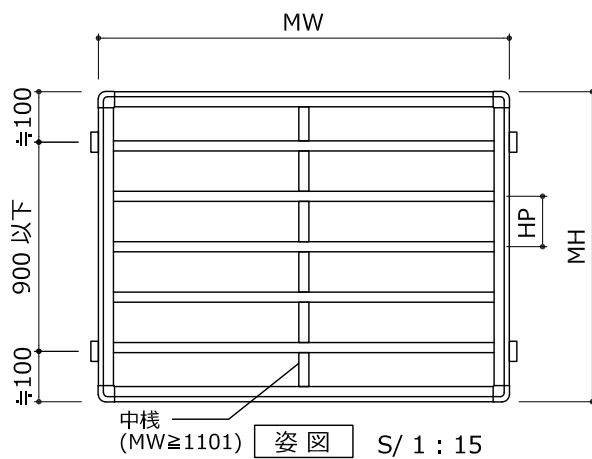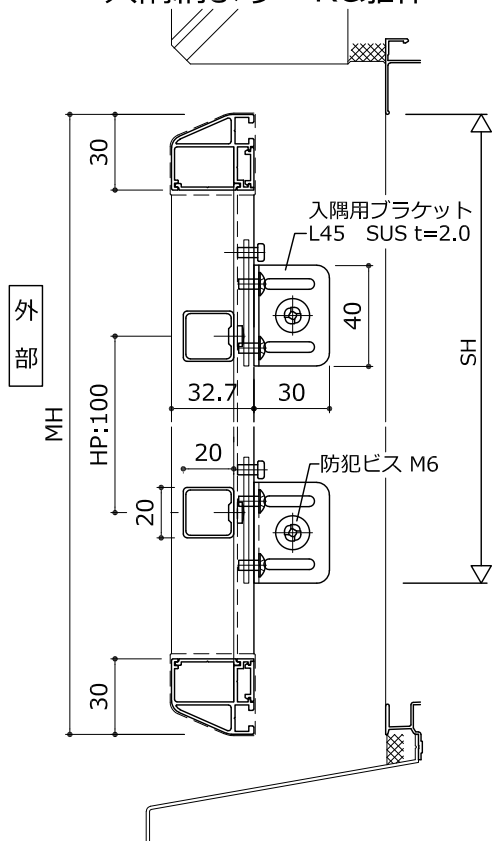


CP認定品 基本図 S/ 1 : 3

□ TN-BK型 組子格子【TN-BK】
持出し・片入隅 納まり - 木造

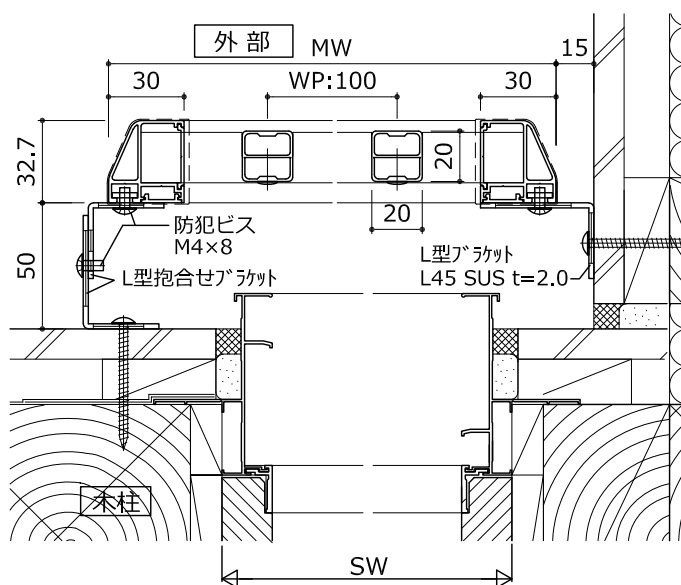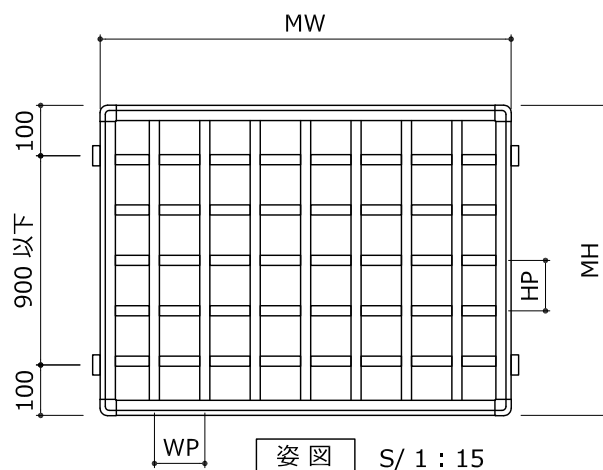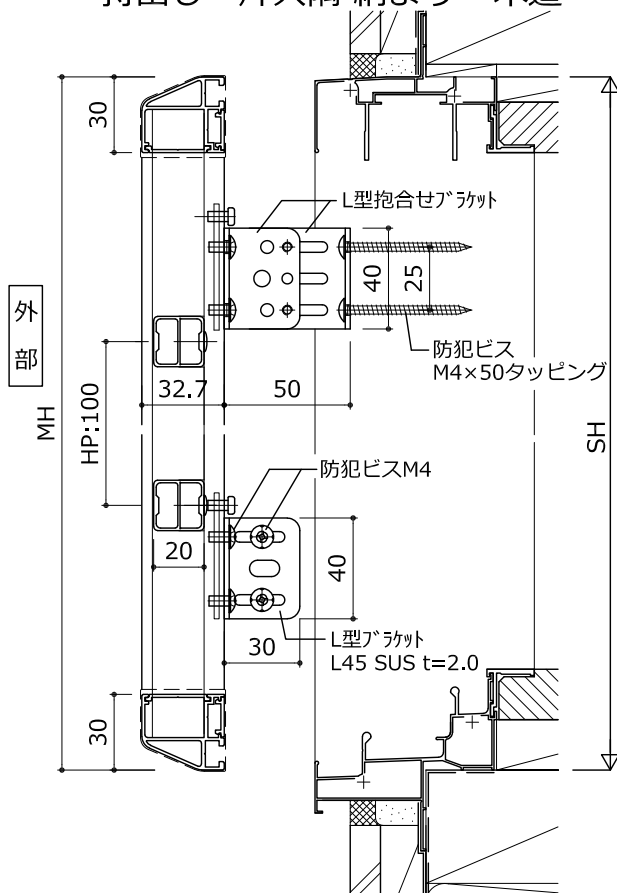


CP認定品 仕様

□ 枠材バリエーション




TN枠

□ 格子材バリエーション

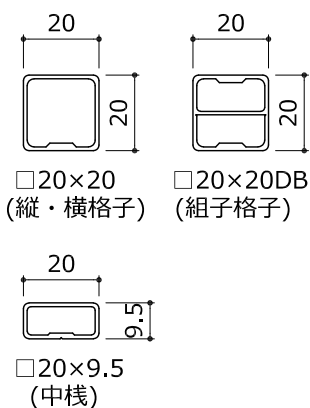


□ 標準格子ピッチ

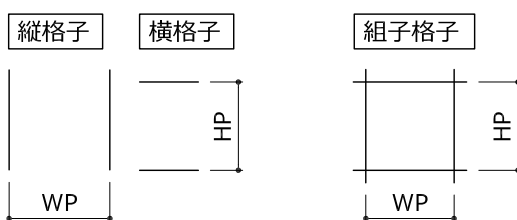

WP:100mm HP:100mm
最小ピッチ 40mm
Pが100mmを超えると
CP認定外となります。


WP:100mm HP:100mm
(両端で調整)
最小ピッチ 50mm
Pが100mmを超えると
CP認定外となります。

□ 取付金具



※ブラケット部品図を参照ください。

□ 製作範囲

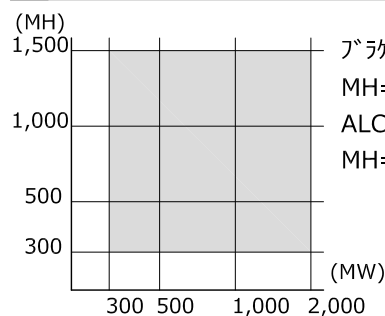

ブラケット数 (基本4個付)
MH=1,101mm以上 : +2個
ALC躯体タイプは、
MH=1,345mm以上 : +2個